ar.com

Tiger Neo N-type 54HL4-(V)

410-430 Watt

N-Type

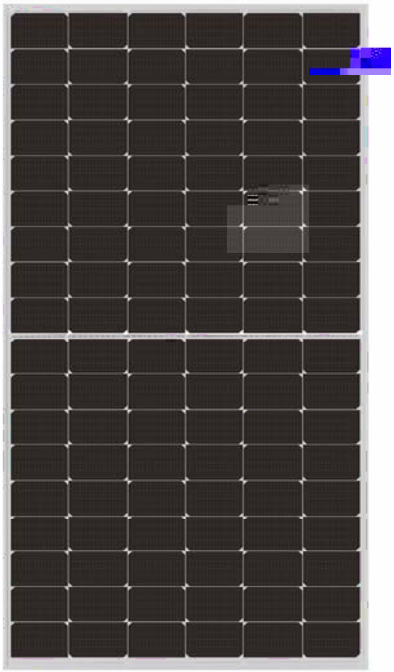

CLEAN ENERGY COUNCIL MEMBER

POSITIVE QUALITY™
Continuous Quality Assurance

Desenhos de engenharia

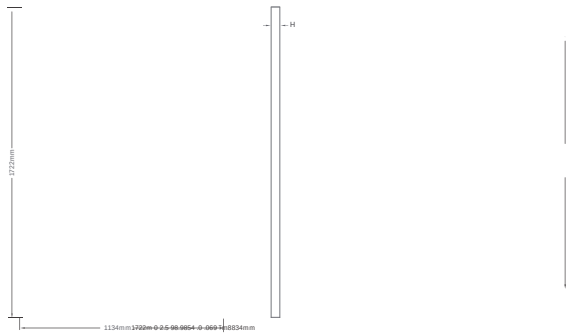

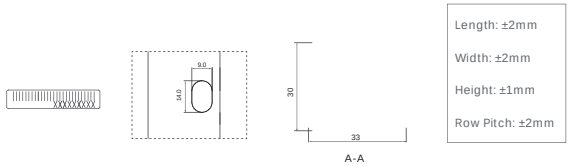

Desempenho elétrico e dependência de temperatura

N type Mono-crystalline
108 (6×18)
1722×1134×30mm (67.79×44.65×1.18 inch)
22 kg (48.50 lbs)
3,2 mm, revestimento anti-reflexo, alta transmissão, baixo teor de ferro, vidro temperado
Liga de Alumínio Anodizado
Classificação IP68
TUV 1 × 4,0 mm^2 (+):400 mm, (-): 200 mm ou comprimento personalizado

STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
				-40 ~+85	
				1000/1500VDC (IEC)	
				25A	
				0~+3%	
				-0.30%/	
				-0.25%/	
				0.046%/	
				45±2	